



**Technisches Merkblatt  
adronit®-Schmuckzäune  
ARTE/ ARTE-SL**



<p><b>Schmiedeeiserner Schmuckzaun ARTE BOLA*</b></p> <p>Pfostenkappe rund Schmiedeeiserne Schmuckkugeln</p> <p>Kugel Ø 25 Rundstab 8 mm Mitte-Mitte Pfosten: 2517</p>	<p><b>Schmiedeeiserner Schmuckzaun ARTE CLASSIC*</b></p> <p>Pfostenkappe spitz Schmiedeeiserne Schmuckspitzen</p> <p>Rundstab 8 mm Mitte-Mitte Pfosten: 2517 Befestigungsmöglichkeit mit Bodenplatte als Alternative zum Einfundamentieren</p>
<p><b>Schmiedeeiserner Schmuckzaun ARTE NAPOLEON*</b></p> <p>Pfostenkappe rund Schmiedeeiserne Spezial-Schmuckkugeln</p> <p>Kugel Ø 65 Kugel Ø 35 Rundstab 8 mm Variante mit Zwischenstab Mitte-Mitte Pfosten: 2517</p>	<p><b>Schmuckzaun ARTE KARO**</b></p> <p>Pfostenkappe spitz Schmuckverbinder Rhombus</p> <p>Rundstab 6 mm Mitte-Mitte Pfosten: 2517</p>
<p><b>Schmuckzaun ARTE RONDO**</b></p> <p>Pfostenkappe rund Schmuckverbinder Rosette</p> <p>Rundstab 6 mm Mitte-Mitte Pfosten: 2517</p>	<p><b>Schmuckzaun ARTE STELLA**</b></p> <p>Pfostenkappe spitz Schmuckverbinder Rhombus</p> <p>Rundstab 6 mm Mitte-Mitte Pfosten: 2517</p>

Gitterhöhen (H) => 700 mm / 900 mm / 1100 mm / 1300 mm / 1500 mm

\* Die Schmuckzäune ARTE CLASSIC / BOLA / NAPOLEON können im unteren Bereich auch mit Zwischenstab 52 mm Stababstand geliefert werden.

\*\* Die Schmuckzäune ARTE KARO / RONDO / STELLA können wahlweise mit einem Gitter mit Maschenweite 50 / 200 / 400 mm ausgestattet werden.


Der obere Abschluss des Untergitters ist oben normal 15 mm überstehend bzw. wahlweise oben glatt.



# Technisches Merkblatt adronit®-Schmuckzäune ARTE/ ARTE-SL


Schmuckzaun ARTE KARO-SL

Pfostenkappe spitz

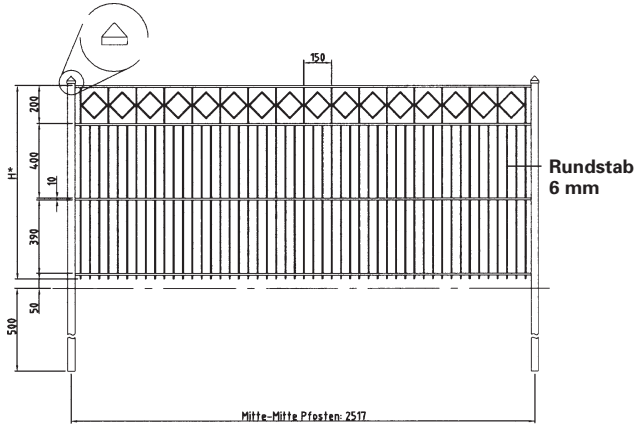


Schmuckzaun ARTE RONDO-SL

Pfostenkappe rund

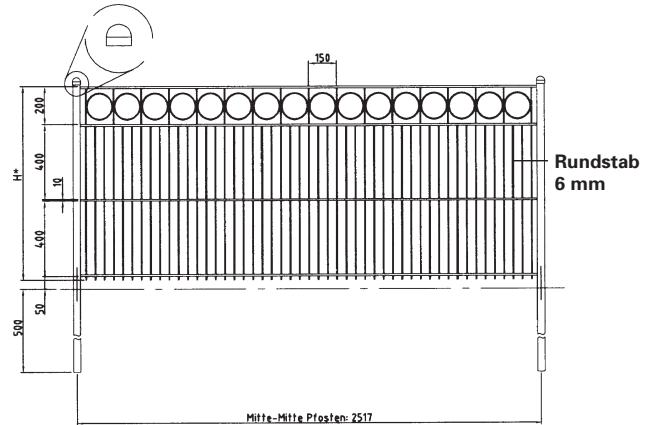

Schmuckzaun ARTE STELLA-SL

Pfostenkappe spitz

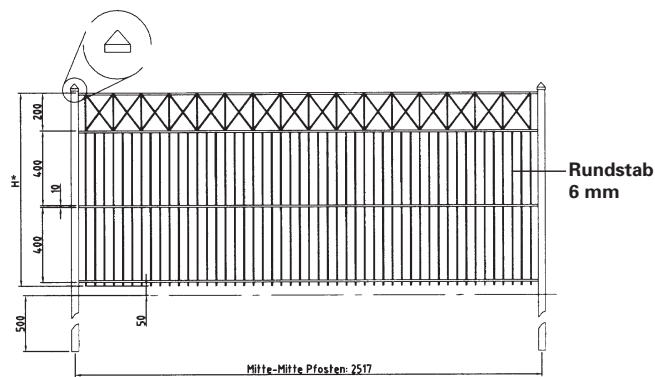

Gitterhöhen (H\*) => 830 mm / 1030 mm / 1230 mm

## Die Ausführungen der adronit®-Schmuckzäune ARTE/ ARTE-SL:

**Torfüllungen** können aus fertigungstechnischen Gründen nur mit der **Gitterfüllung UNI** geliefert werden.

Beim Zaun verhindern **zusätzliche Sicherungs-U's** eine mutwillige Demontage. Zur gleichzeitigen Sicherung von zwei Gittern im Montageflansch ist der Pfosten mit einer durchlaufenden Lochung im Abstand von 200 mm versehen. Das **zweiteilige Sicherungs-U** kann dann entsprechend der Montagevorschrift und zusätzlich nach Bedarf gesetzt werden.

### **ACHTUNG!**

Wegen möglicher Schnitttoleranzen bei den Pfosten kann es zu Abweichungen der Lieferlängen führen. Exakt benötigte Pfostenlängen sind speziell zu kennzeichnen.