


## INOVA® Park- und Torschranken




Vertrauen ist gut,  
Kontrolle ist besser



## Die effiziente Zugangskontrolle

INOVA Park- und Torschranken sind speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und besonders robust und solide konstruiert. Sie garantieren eine optimale Verkehrsführung und gewährleisten die Sicherung des gesamten Zufahrtbereiches bei gleichzeitiger Zugangskontrolle.

Baumlängen von 2 bis 9 m sind in rechteckigem oder runden Alu-Profil lieferbar. Für bestimmte Anwendungsgebiete kann auch ein Knickarm geliefert werden. Alle Schranken werden ohne Gegengewicht betrieben und werden in der Endstellung verriegelt. Das Schrankengehäuse basiert auf einem besonders stabilen, pulverbeschichteten Edelstahl- bzw. Aluminiumgehäuse mit abschließbarer Klappe.

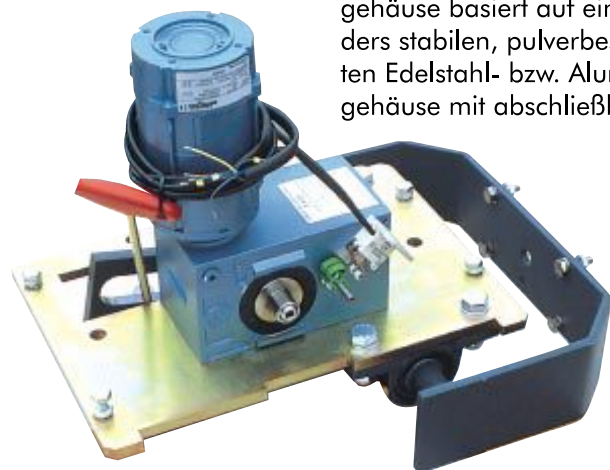

Im Gehäuse sind die Antriebseinheit und die Steuerung witterungsgeschützt untergebracht.

INOVA Schrankenanlagen sind mit unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten ausrüstbar (Drucktaster, Schlüsseltaster, TOTMANN-Schaltung, Lichtschranke, Zugangskontrollsystem, Sicherheitskontaktleisten, Funk, Induktionsschleife u.a.)

Die modular aufgebaute, frei programmierbare Steuerung mit spezieller Schrankensoftware ermöglicht eine perfekte Kombination mit unseren INOVA - Schiebetoren.

Der robuste elektromechanische Antrieb mit Rutschkupplung gewährleistet einen ruckfreien Bewegungsablauf. Der Schrankenbaum kann bei Stromausfall problemlos von Hand bedient werden.



INOVA Schranken erfüllen alle Anforderungen an das gestiegene Sicherheitsbedürfnis. Sie sind besonders montagefreundlich konstruiert und sind optisch hervorragend auf unsere freitragenden Schiebetoranlagen abgestimmt, so dass sich ein harmonischer Gesamteindruck ergibt.




|                           | Schranken-<br>anlagen<br>STANDARD  | Schrankenanlagen<br>INDUSTRIE |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Typ                       | SAS<br>6.000                       | SAI<br>2.500                  | SAI<br>3.000 | SAI<br>4.000 | SAI<br>5.000 | SAI<br>6.000 | SAI<br>8.000 | SAI<br>9.000 |
| max. Sperrbreite<br>(mm)  | 6.100                              | 2.280                         | 2.780        | 3.780        | 5.140        | 6.140        | 8.140        | 9.140        |
| Baumform                  | Rundbaum                           | Flachbaum                     |              |              |              |              |              |              |
| Baumaufnahme              | doppelseitig                       | einseitig                     |              |              | doppelseitig |              |              |              |
| Öffnungszeit (s)          | 4,7                                | 1,4                           | 2,3          | 3,2          | 4,0          | 5,5          | 8,5          | 9            |
| Gehäuse                   | Edelstahl                          | Aluminium                     |              |              |              |              |              |              |
| Oberfläche                | pulverbeschichtet in Standardfarbe |                               |              |              |              |              |              |              |
| Leistungsaufnahme<br>(kW) | 0,37                               | 0,37                          | 0,25         | 0,25         |              |              |              | 0,55         |
| Einschaltdauer (%)        | 60                                 | 100                           |              |              |              |              |              |              |
| Gewicht (kg)              | 81                                 | 47,5                          | 47,5         | 50           | 110          | 115          | 118          | 508          |

Schranken dienen ausschließlich dem Fahrzeugverkehr!


### Standardfarben:

- RAL 6005 (moosgrün)
- RAL 7016 (anthrazitgrau)
- RAL 7030 (steingrau)
- RAL 9010 (reinweiß)


Auf Wunsch liefern wir weitere RAL-Farben.

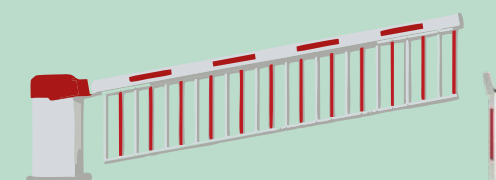


Zubehör: z.B. Hängegitter 750 mm, Auflagepfosten oder Pendelstütze

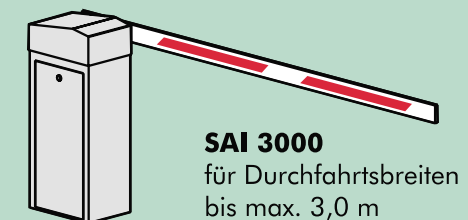

**SAI 3000**  
für Durchfahrtsbreiten  
bis max. 3,0 m

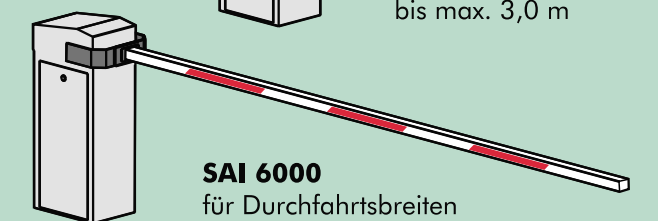

**SAI 6000**  
für Durchfahrtsbreiten  
bis max. 6,0 m

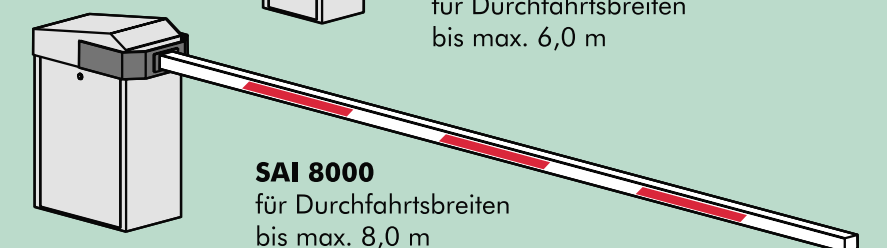

**SAI 8000**  
für Durchfahrtsbreiten  
bis max. 8,0 m

# Objektschutz

## Das komplette Programm aus einer Hand

**Schiebetoranlagen  
Drehflügeltore  
Zaunsysteme  
Schranksysteme  
Standsäulen  
Detektion  
Vernetzung**



Wir liefern Ihnen komplette Tor-, Zaun- und Schrankenanlagen exakt aufeinander abgestimmt nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Unser hauseigener Wartungsservice garantiert dauerhaft optimale Funktionen und Werterhalt der Anlagen. Fordern Sie unser kostenloses Infomaterial an.

# **berlemann**

Berlemann Torbau GmbH  
Ulmenstraße 3  
48485 Neuenkirchen  
Deutschland

Tel.: +49 5973 9481-0  
Fax: +49 5973 9481-50  
[www.berlemann.de](http://www.berlemann.de)  
[info@berlemann.de](mailto:info@berlemann.de)